


# Multi Touch Panel PC • Vollglasfront • 10,4" CPU J1900




- Für Home- & Gebäudesteuerungen, Industrieautomation, Kiosksysteme
- Vollglasfront mit kapazitivem Touchsensor
- Vollintegrierbar in Wände, Mauerwerk, Tische, Möbel, Schaltschränke
- Optimiert für Dauereinsatz 24/7
- Vollständig lüfterloses Design
- Made in Germany

DISPLAY		ANSCHLÜSSE	
Grösse	10,4" (26,4 cm) Format 4:3	USB 2.0	2
		USB 3.0	1
Auflösung	800 x 600 Pixel (1024x768 optional)	VGA	1
Farben	16,2 M	DVI	-
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>	HDMI	1
Backlight	LED	COM	1x RS232   1x RS232/485
Kontrast	500:1	LAN	2x Gigabit Ethernet LAN
Touchsensor	Projected Capacitive	Audio	Optional S/PDIF, Line-in, out, MIC
		intern	MiniPCIe (für WLAN...), DIO
SYSTEM		BETRIEBSSPANNUNG	
CPU	<b>Intel BayTrail Quad Core J1900 1,99-2,4 GHz</b>	Spannung	12V DC (9-36V optional)
Grafik	Intel® HD Graphics	Netzteil	Netzteil 230V / 12V im Lieferumfang
RAM	SO-DIMM DDR3L max. 8GB / 1600		
Festplatte	1x SATA   1x mSATA	KÜHLUNG	
H/W Status Monitoring	Spannung & Temperatur		komplett Lüfterlos
GEHÄUSE		BETRIEBSSYSTEME	
Frontglas	Microgeätztes Spezialglas		WIN 7, 8, 10, Linux
Front- Farben	Brilliantweiss   Schwarz		32bit und 64bit
Befestigungen	VESA 75/100, Einschubsystem, Spezialhalterung Schaltschränke		
Betriebstemperatur	<b>0°C bis +60°C</b> <b>Optional -20°C bis +70°C</b>		
Schutzart	Gehäuse IP20   Front IP65		
Gewicht	2,4 kg		


## Frontansicht Glas

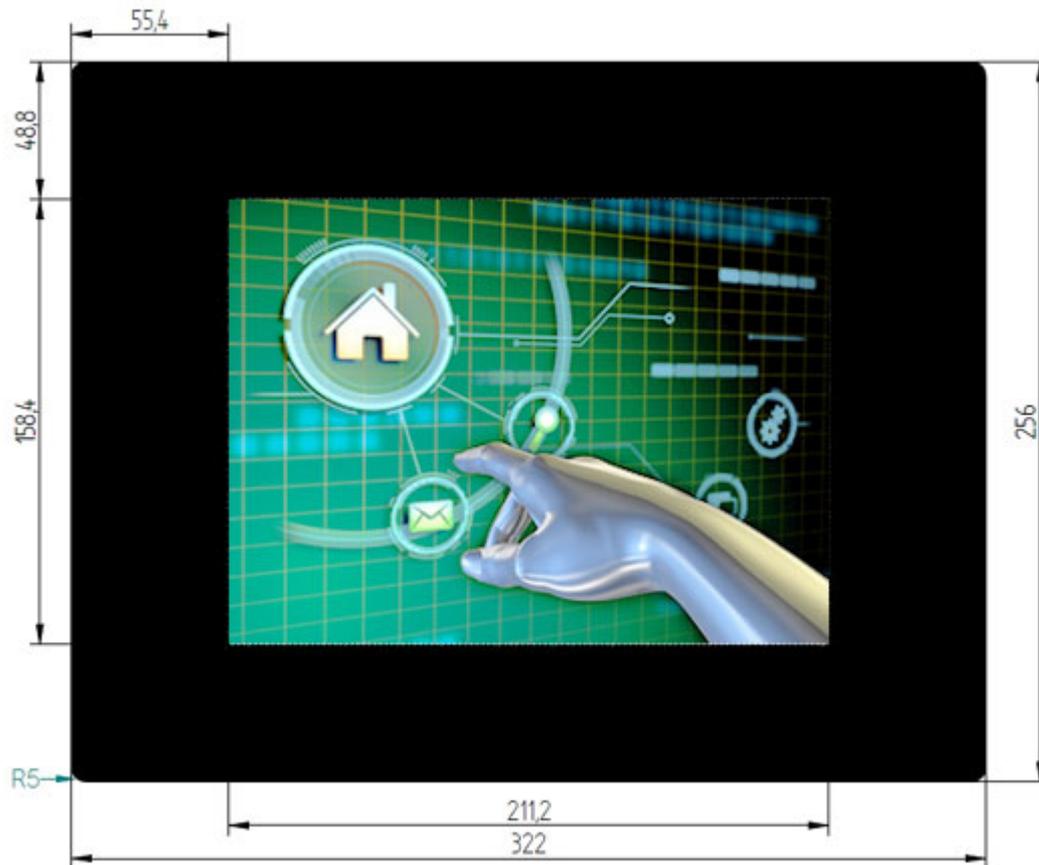

# Gehäusemaße

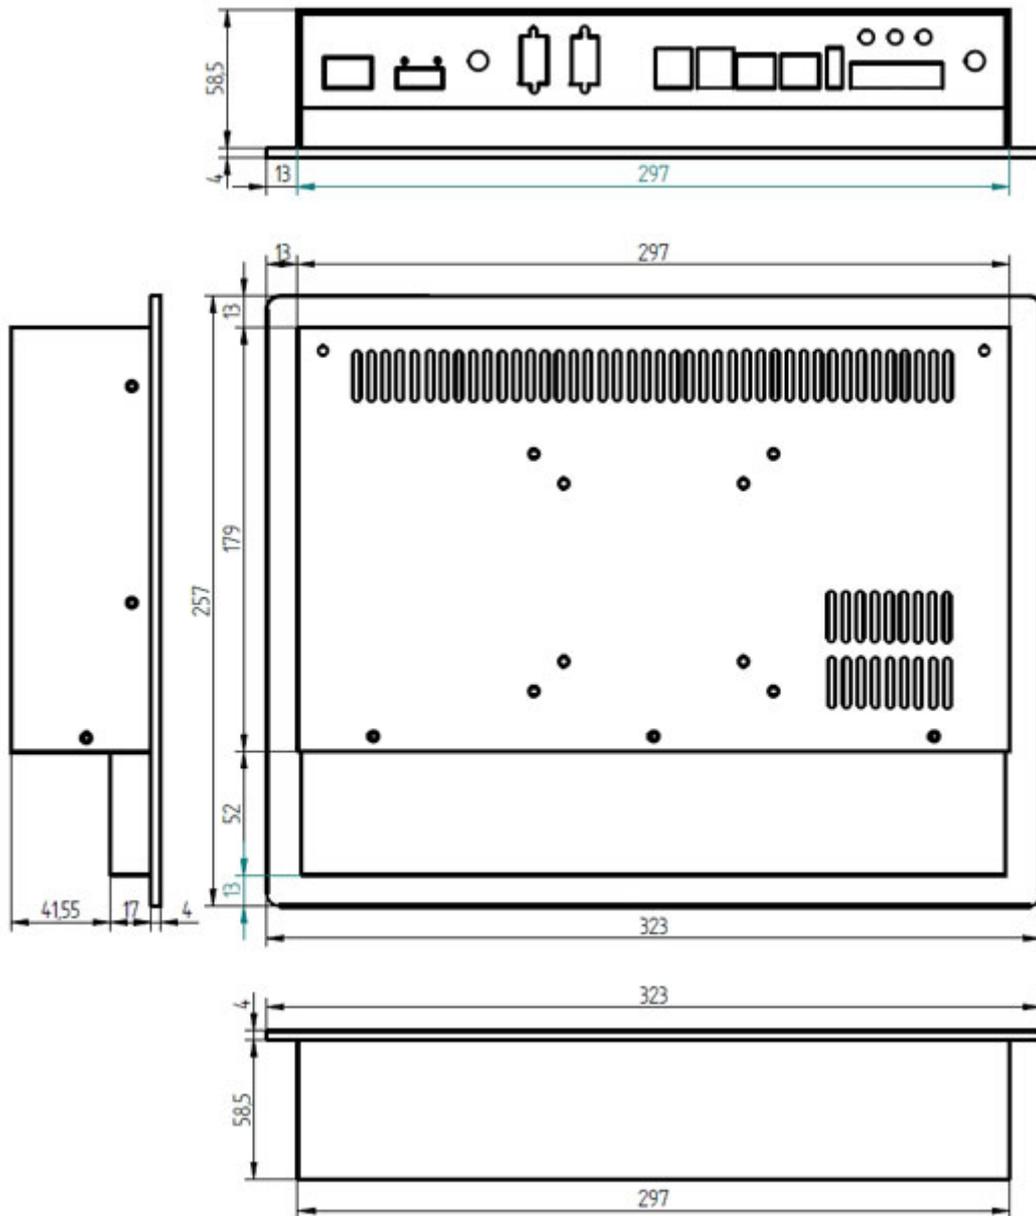

## Wandgehäuse für UP-Montage

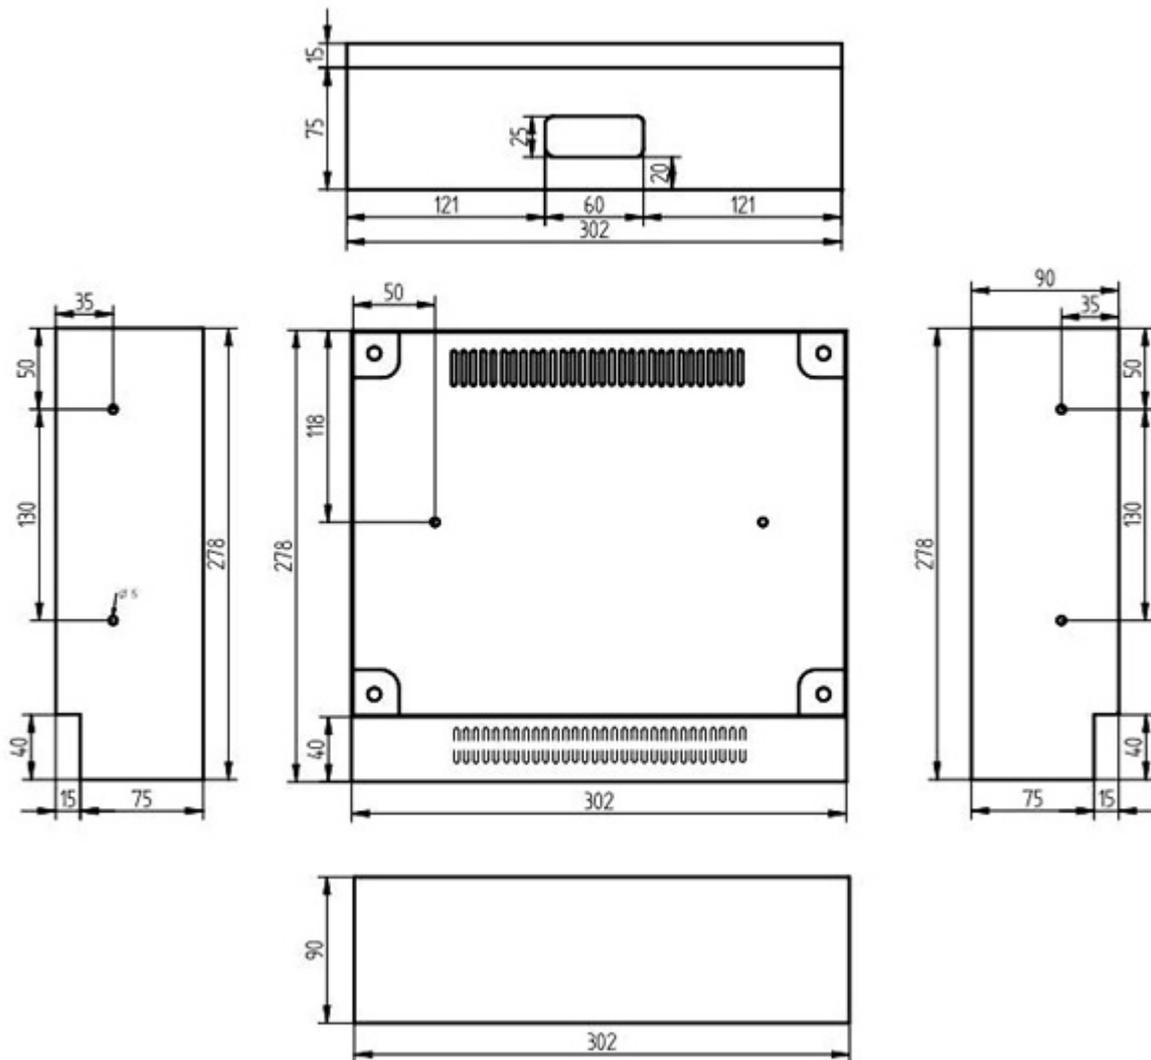

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung
AS-GT-10 SJ	Touch Panel   Glas Schwarz   CPU J1900
AS-GT-10 WJ	Touch Panel   Glas Weiss   CPU J1900
AS-GT-WK-10	Wandeinbaugehäuse
AS-V	Option für Betriebsspannung 9-36Volt