

Multi Touch Panel PC • Vollglasfront • 21,5 • J1900




- Für Home- & Gebäudesteuerungen, Industrieautomation, Kiosksysteme
- Vollglasfront mit kapazitivem Touchsensor
- Vollintegrierbar in Wände, Mauerwerk, Tische, Möbel, Schaltschränke
- Optimiert für Dauereinsatz 24/7
- Vollständig lüfterloses Design
- Made in Germany - Anders Systems

DISPLAY		ANSCHLÜSSE	
Grösse	21,5" (54,6 cm) Format 16:9	USB 2.0	2
Auflösung	1920 x 1080 Pixel Full HD	USB 3.0	1
Farben	16,2 M	VGA	1
Helligkeit	250 cd/m ²	DVI	-
Backlight	LED	HDMI	1
Kontrast	500:1	COM	1x RS232 1x RS232/485
Touchsensor	Projected Capacitive	LAN	2x Gigabit Ethernet LAN
		Audio	Optional S/PDIF, Line-in, out, MIC -Stereo-
SYSTEM		BETRIEBSSPANNUNG	
CPU	Intel BayTrail Quad Core J1900 1,99-2,4 GHz	Spannung	12V DC (9-36V optional)
Chipsatz	Intel® HD Graphics	Netzteil	Netzteil 230V / 12V im Lieferumfang
RAM	SO-DIMM DDR3L max. 8GB / 1600		
Festplatte	1x SATA 1x mSATA	KÜHLUNG	
H/W Status Monitoring	Spannung & Temperatur		komplett Lüfterlos
GEHÄUSE		BETRIEBSSYSTEME	
Gehäuseaufbau	Aluminium, natur eloxiert	Windows 7, 8, Linux	
Frontglas	Microgeätztes Spezialglas	32bit / 64bit	
Front- Farben	Brilliantweiss Schwarz		
Befestigungen	VESA 100, Einschubsystem, Spezialhalterung Schaltschränke		
Betriebstemperatur	0-60°C		
Schutzart	Gehäuse IP20 Front IP65		
Gewicht	5 kg		


Multi Touch Panel PC • Vollglasfront • 21,5 • J1900

Ansicht Front

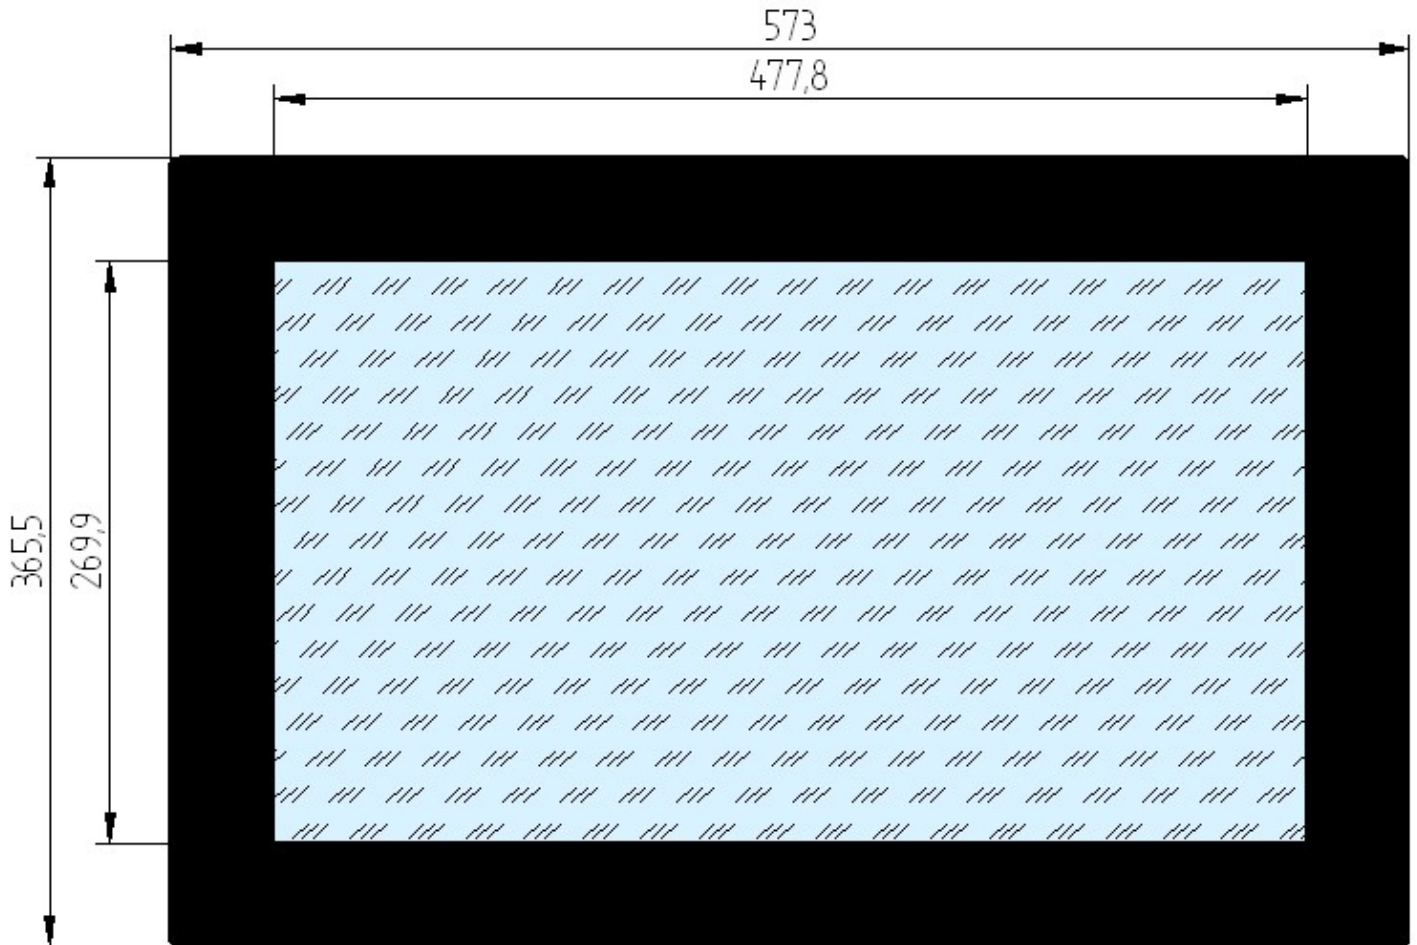


Multi Touch Panel PC • Vollglasfront • 21,5 • J1900

Ansicht Rückseite | Anschlüsse

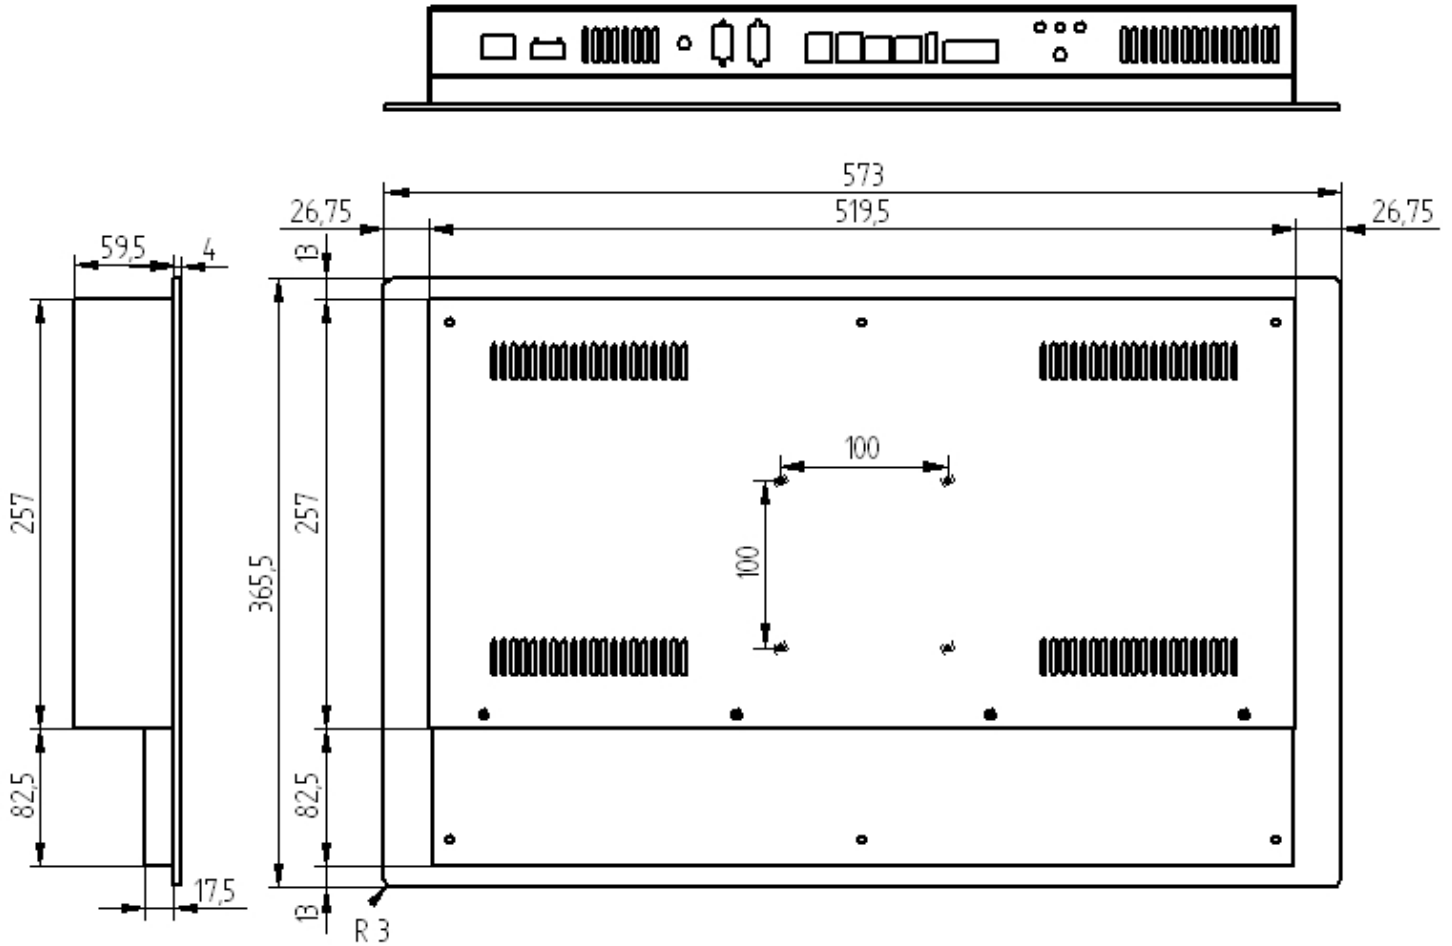

Multi Touch Panel PC • Vollglasfront • 21,5 • J1900

Wandgehäuse für UP-Montage

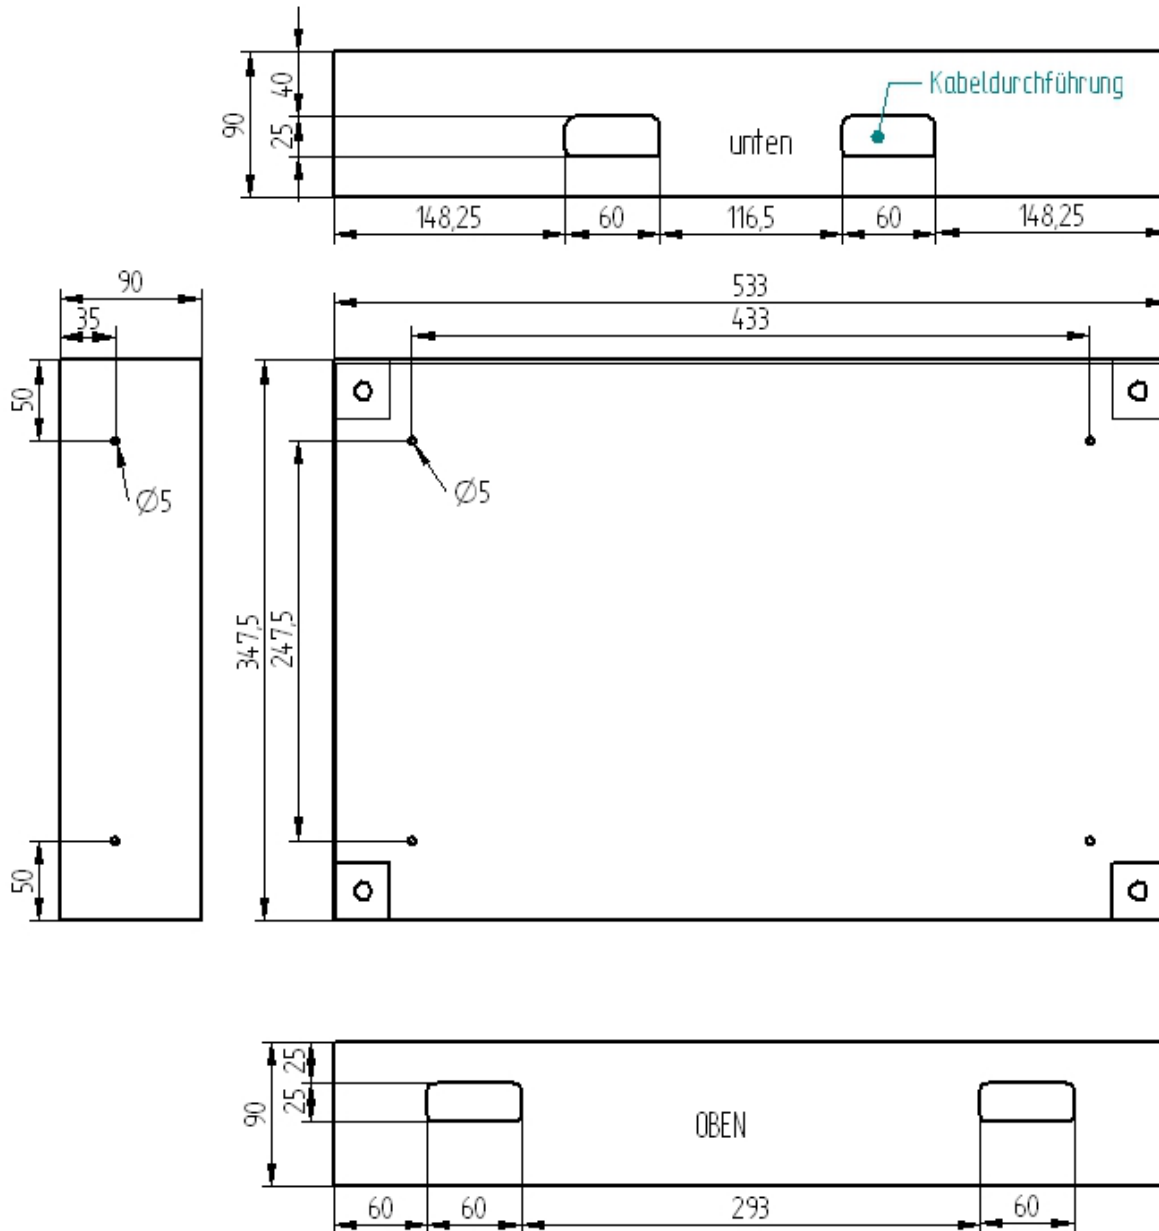

Artikelnummer	Bezeichnung
AS-GT-21 SJ	Touch Panel Glas Schwarz CPU J1900
AS-GT-21 WJ	Touch Panel Glas Weiss CPU J1900
AS-GT-WK-21	Wandeinbaugehäuse
AS-V	Betriebsspannung 9-36Volt